

Errebi s.p.a. Unipersonale  
Cibiana (BL) - ITALY  
Tel. 0435 54 25 00  
Fax. 0435 54 25 22  
www.errebispa.com  
info@errebispa.com

Errebi Deutschland GmbH  
Velbert - GERMANY  
Tel. (02053) 49 62-0  
Fax. (02053) 49 62-22  
www.errebi-gmbh.de

**Altuna Group**



# DAKAR MOVE

Your lightweight, compact and  
highly accurate Travel mate.



\ La nuova duplicatrice meccanica DAKAR MOVE per chiavi a punti, tracciate e tubolari offre una soluzione professionale agile, ergonomica e altamente precisa.

\ The new DAKAR MOVE mechanical key cutting machine for dimple keys, laser keys and tubular keys offers a flexible, ergonomic and highly precise professional solution.

\ La nouvelle machine de reproduction mécanique DAKAR MOVE pour clés à points, à vagues et tubulaires offre une solution professionnelle agile, ergonomique et de haute précision.

\ Die neue mechanische Kopiermaschine DAKAR MOVE für Bohrmuldenschlüssel, Bahnenschlüssel und Stiftzylinderschlüssel bietet eine agile, ergonomische und hochpräzise professionelle Lösung.

\ La facilità d'uso e la portabilità ne fanno lo strumento perfetto per chi deve essere sempre in movimento.

\ Its ease of use and portability makes it the perfect tool for those professionals always on the move.

\ Sa facilité d'utilisation et de transport en fait l'outil parfait pour ceux qui ont besoin de voyager.

\ Die Benutzerfreundlichkeit und der einfache Transport machen ihn zu einem perfekten Werkzeug für den Einsatz unterwegs.

**NEW  
DAKAR  
MOVE  
BY  
ERREBI**

# Ergonomica e facile da trasportare

Design innovativo, accattivante e altamente ergonomico, che offre al professionista uno spazio di lavoro confortevole e meccanismi di attivazione e funzionamento a portata di mano.

Innovative, attractive and highly ergonomic design that provides professionals with a comfortable workspace and easy-to-reach operating handles and mechanisms.

Design innovant, attrayant et hautement ergonomique, qui offre au professionnel un espace de travail confortable et des mécanismes d'activation et d'utilisation à portée de main.

Innovatives, attraktives und äußerst ergonomisches Design, das dem Fachmann einen bequemen Arbeitsplatz und Aktivierungs- und Nutzungsmechanismen in Reichweite bietet.




\ Uno dei principali progressi è il meccanismo facile e intuitivo per la regolazione del tastatore. La rotella di regolazione è dotata di un indicatore del senso di rotazione e funziona senza controdatto.

\ One of the main new features is the easy and intuitive mechanism for adjusting the tracer. The direction of rotation is shown on the adjustment wheel.

\ L'une des principales avancées est la facilité et l'intuitivité du mécanisme de réglage du palpeur. La molette de régulation possède un indicateur de sens de rotation.

\ Einer der wichtigsten Fortschritte ist der einfache und intuitive Mechanismus für die Einstellung des Tasters. Das Einstellrad verfügt über eine Drehrichtungsanzeige.

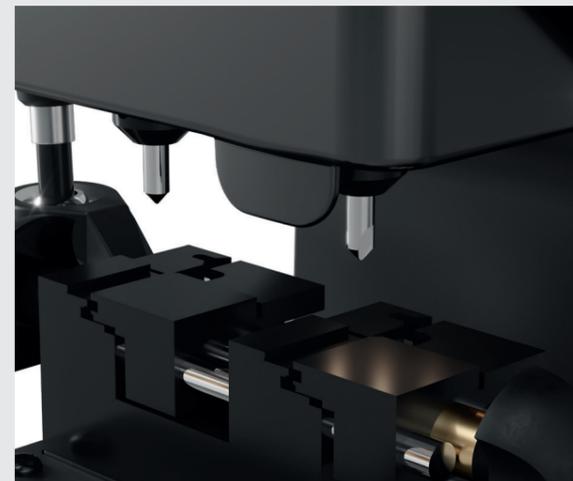

\ Le nuove ganasce ampliano la gamma di opzioni di duplicazione delle chiavi, consentendo la duplicazione di chiavi tubolari, nonché chiavi a punti e tracciate, e adattandosi a vari diametri.

\ The new jaws expand the range of key duplication options by allowing the duplication of as well as dimple and laser keys, and by adjusting to various diameters.

\ Les nouveaux étaux élargissent la possibilité d'options de reproduction de clés en permettant la reproduction de clés tubulaires, ainsi que de clés à points et à vagues.

\ Die neuen Spannbacken erweitern die Möglichkeiten der Schlüsselkopie, da sie neben den Bohrmuldenschlüsseln und Bahnenschlüsseln auch das Kopieren von Stiftzylinderschlüsseln erlauben.

| TECHNICAL DATA |   |
|----------------|---|
| Motor          | 220 VDC – 150 W                             |
| Cutter         | F1, F8, F11                                 |
| Tracer         | T1, T8, T11                                 |
| Clamps         | Grip for security, sidewinder, tubular keys |
| Width          | 320 mm                                      |
| Height         | 380 mm                                      |
| Depth          | 370 mm                                      |
| Weight         | 12 kg                                       |
| Speed          | 5,500 rpm                                   |
| Useful run     | X = 28 mm; Y = 58 mm; Z = 25 mm             |
| Lighting       | LED   |
| Transmission   | Flat belt                                   |
| Displacement   | Linear bearings with rollers                |